別図第１

（１）

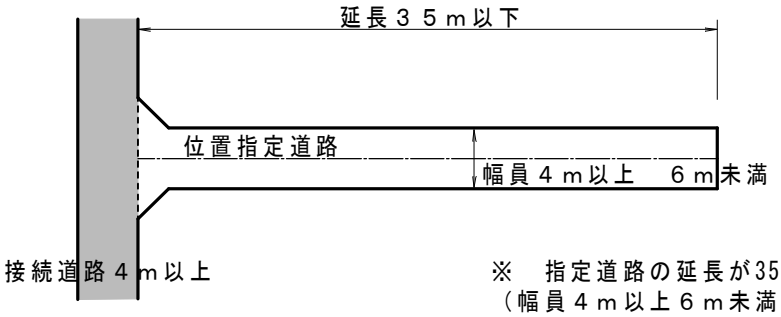

※　指定道路の延長が35ｍ以下の袋路状道路（幅員４ｍ以上６ｍ未満）

（２）

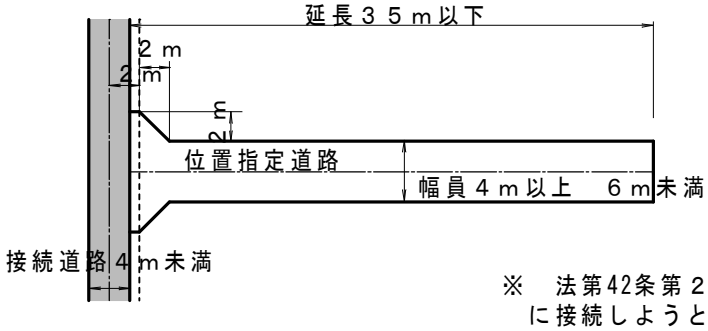

※　法第42条第２項に該当する４ｍ未満に接続しようとする場合

（３）

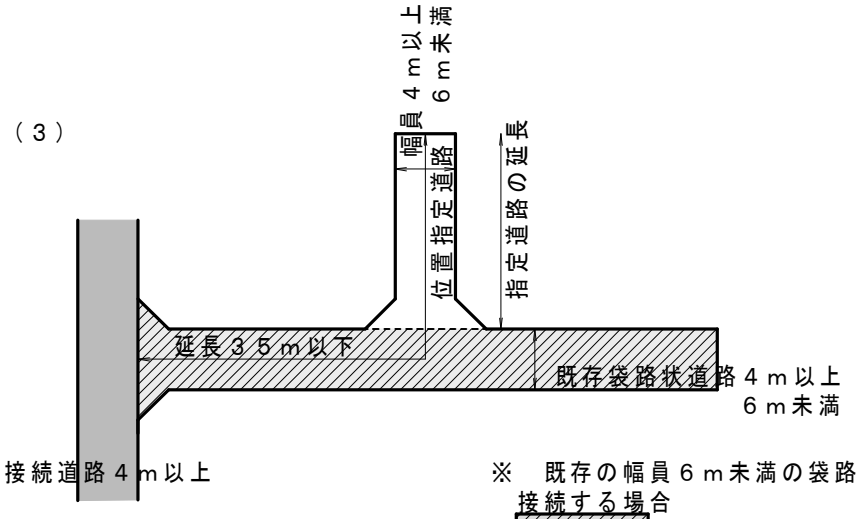

※　既存の幅員６ｍ未満の袋路状道路に接続する場合

（公道、私道を問わない）

（４）

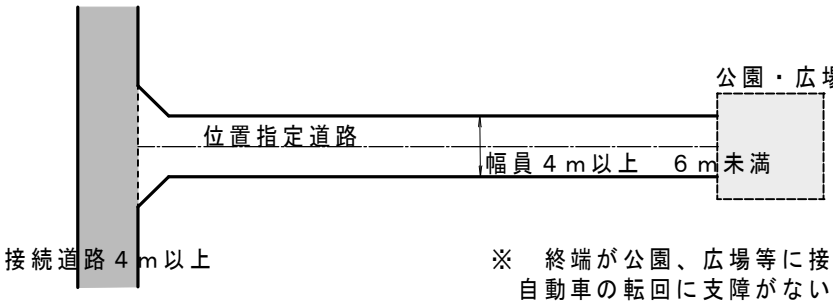

※　終端が公園、広場等に接続している場合
　自動車の転回に支障がないこと
（公共の土地であり私管理地は含めない）

（５）

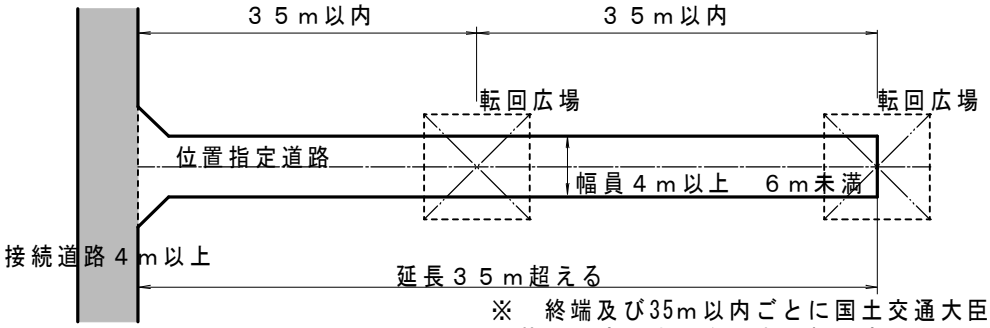

※　終端及び35ｍ以内ごとに国土交通大臣の定める
　基準に適合する自動車の転回広場を設けること
※　終端までの延長は転回広場の中心とすること
（幅員４ｍ以上６ｍ未満）

（６）

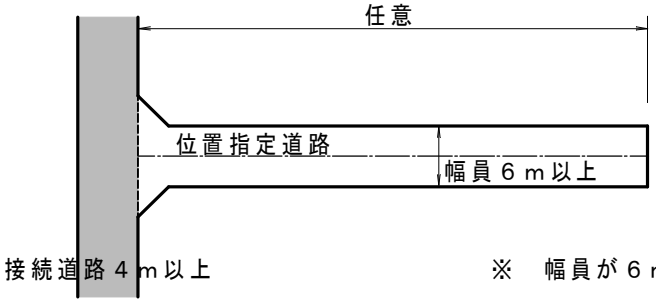

※　幅員が６ｍ以上の場合

（７）

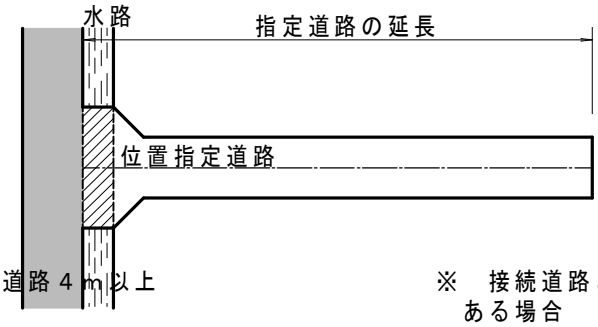

接続道路４ｍ以上

※　接続道路との間に水路（道路区域外の水路）がある場合
（水路の占用許可を得ること）

（８）

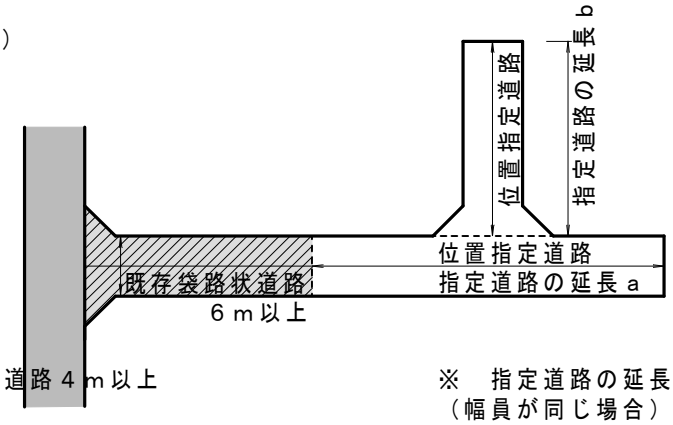

接続道路４ｍ以上

※　指定道路の延長＝ａ＋ｂ
（幅員が同じ場合）

別図第２

（１）

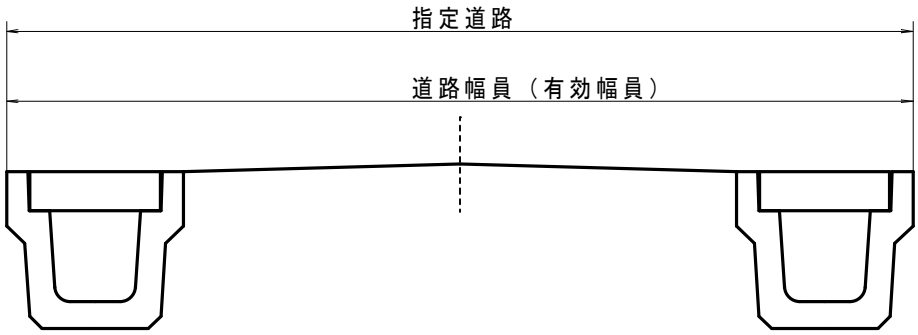

（２）

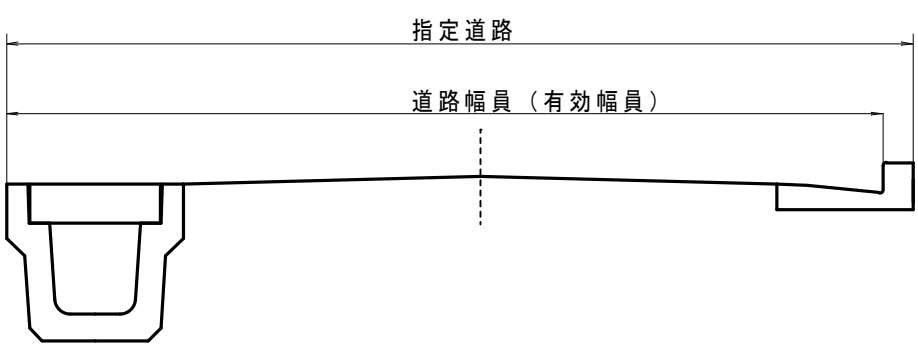

（３）

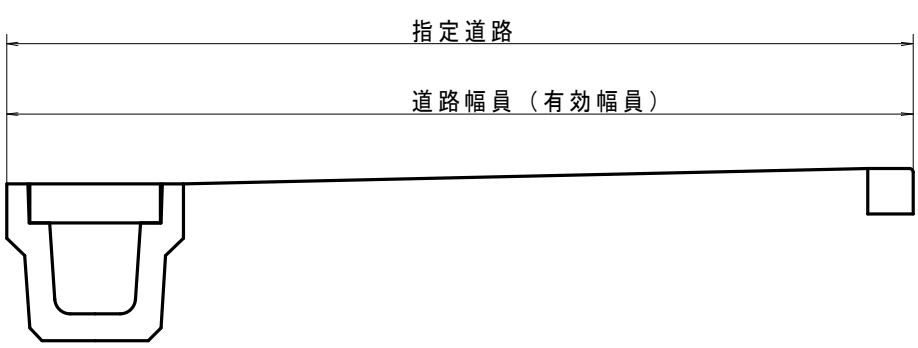

（４）

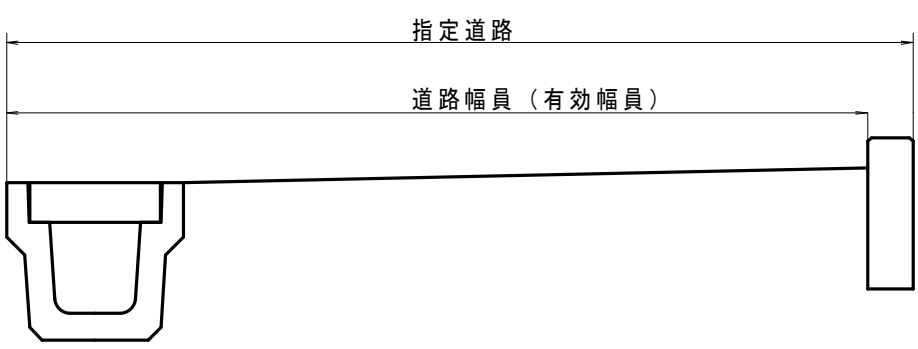

※　幅員の測り方

道路中心線に直角に測る。

（５）

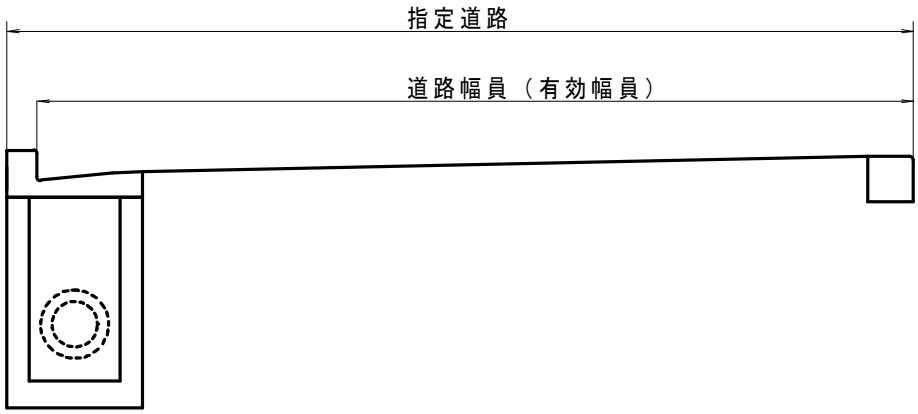

（６）

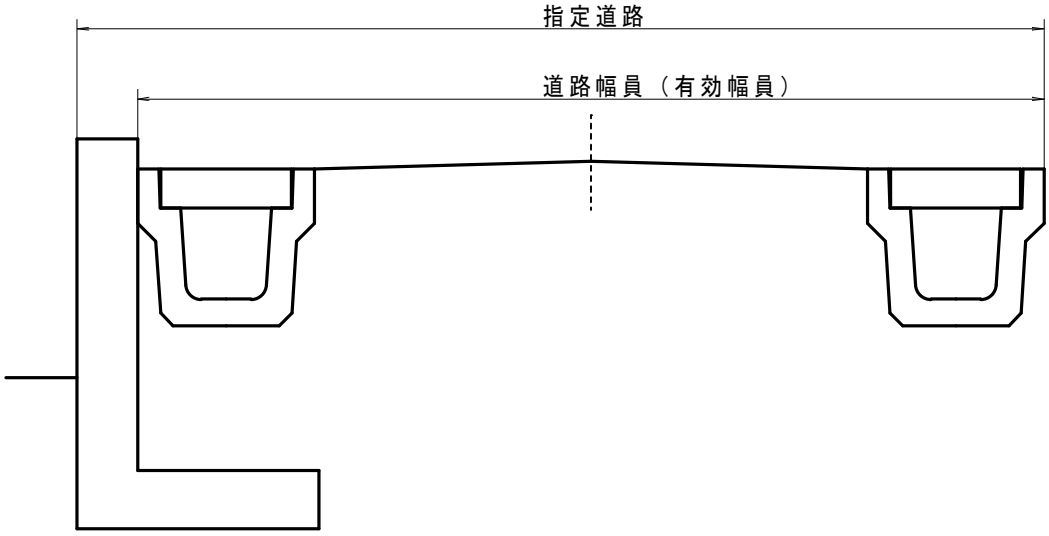

（７）

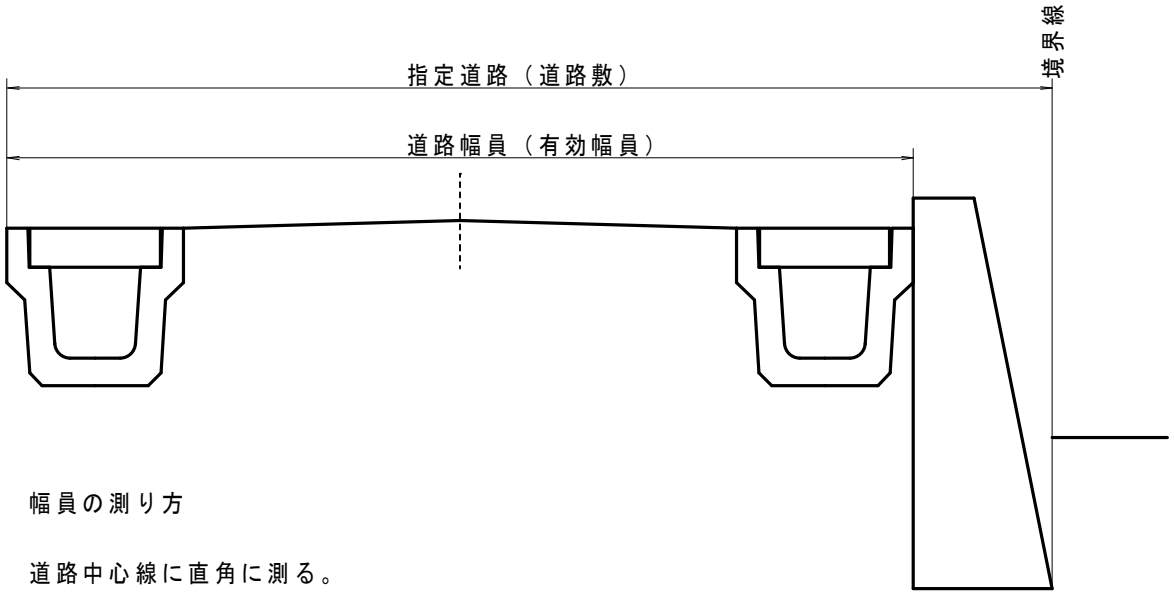

※　幅員の測り方

道路中心線に直角に測る。

別図第３

（１）終端

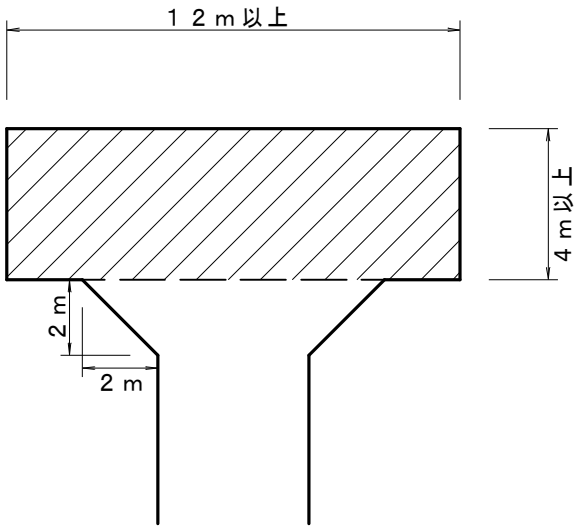

（２）終端

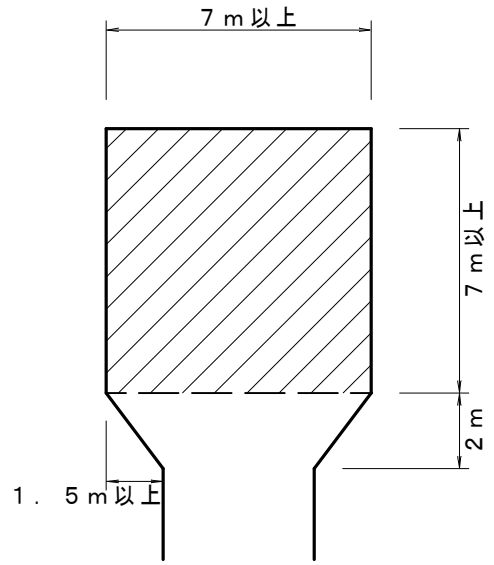

（３）終端

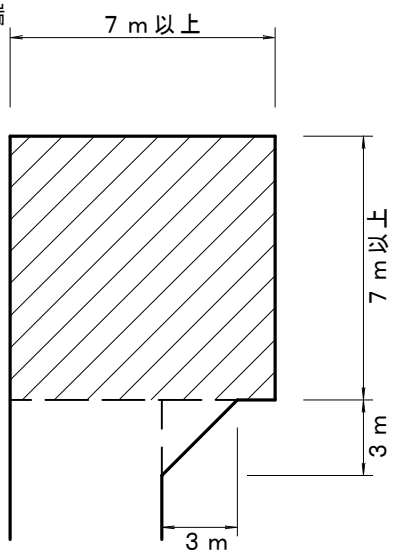

（４）区間35ｍ以内ごとの場合

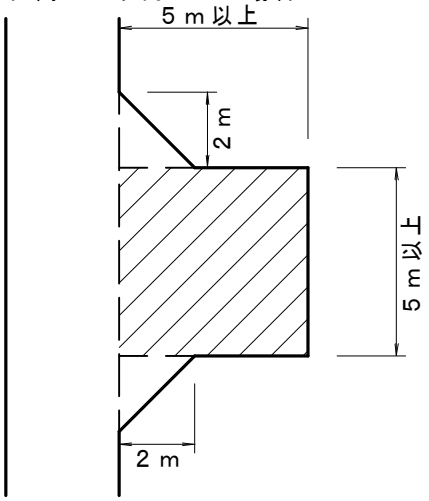

（５）区間35ｍ以内ごとの場合

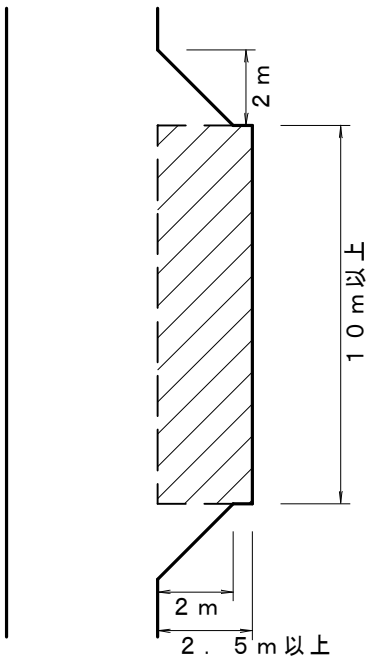

（６）区間35ｍ以内ごとの場合

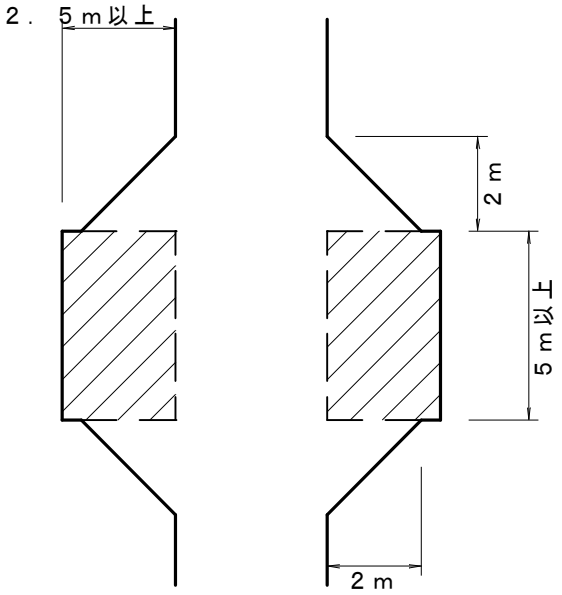

別図第４

（１）

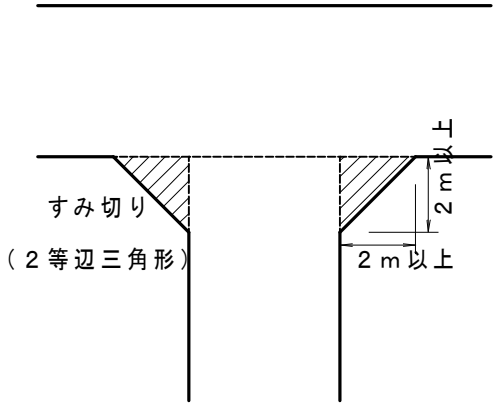
すみ切り
（２等辺三角形）
２ｍ以上
２ｍ以上

（２）

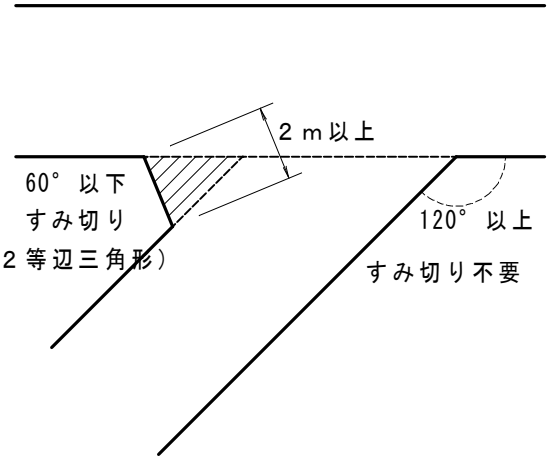
２ｍ以上
60°以下
すみ切り
（２等辺三角形）
120°以上
すみ切り不要

（３）

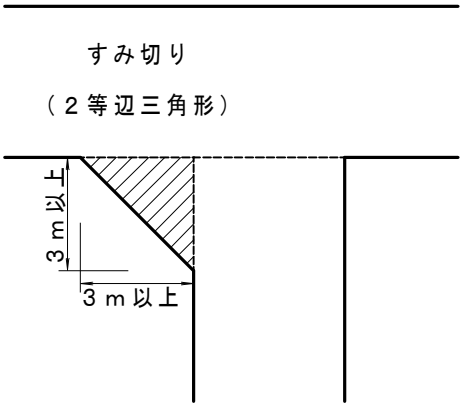
すみ切り
（２等辺三角形）
３ｍ以上
３ｍ以上

（４）

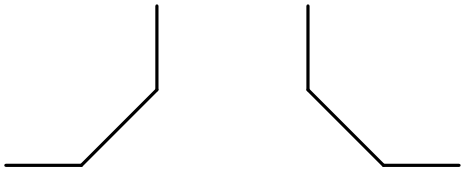

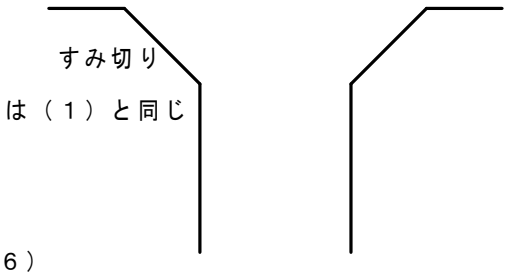
すみ切り
は（１）と同じ

（５）

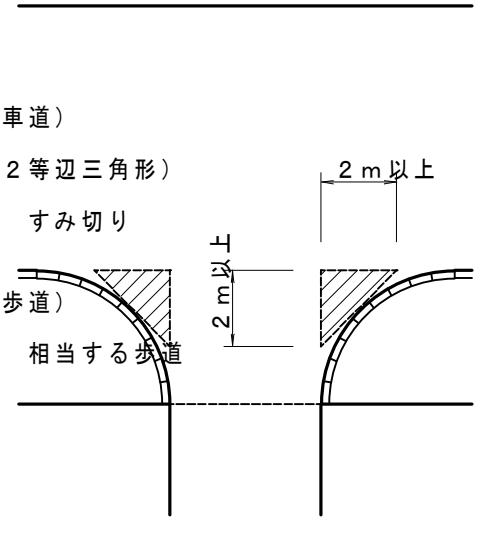
（車道）
（２等辺三角形）
すみ切り
（歩道）
相当する歩道
２ｍ以上
２ｍ以上

（６）

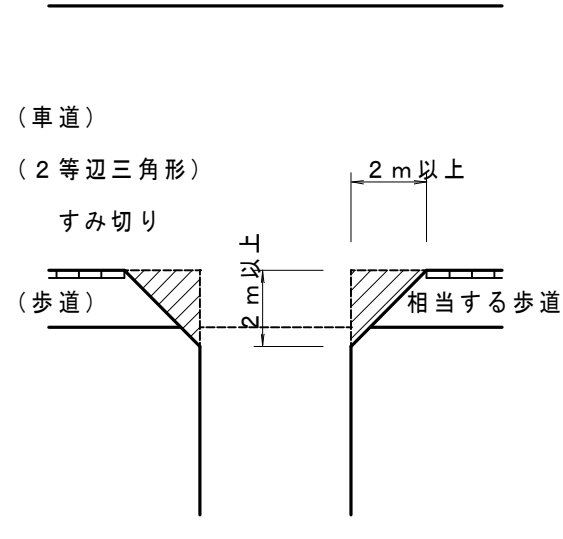
（車道）
（２等辺三角形）
すみ切り
（歩道）
相当する歩道
２ｍ以上
２ｍ以上

（７）

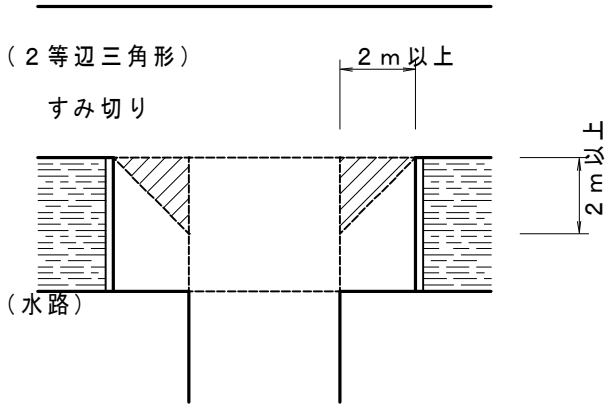

（８）

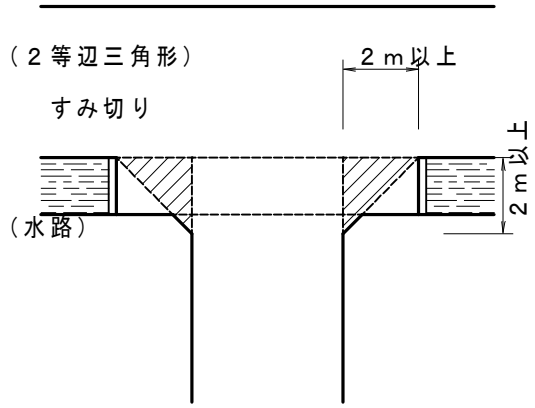

（９）

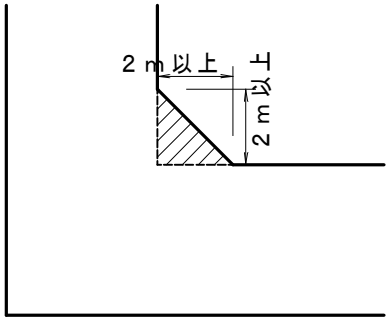

別図第５

（１）

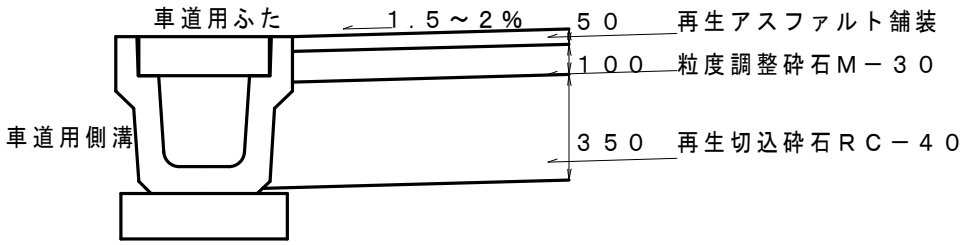

（２）

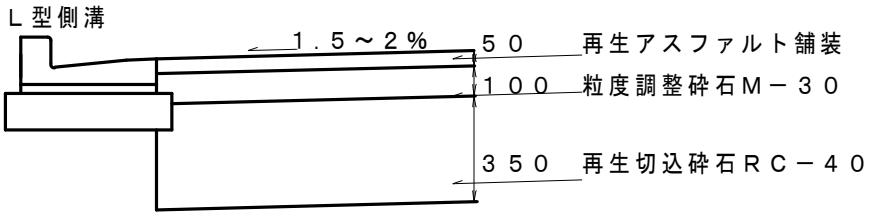

※　本図は標準を示しているため、これと異なる基準によることもできる。

※　将来市へ寄付することがある場合は、道路管理者と協議をすること。

別図第６

（１）

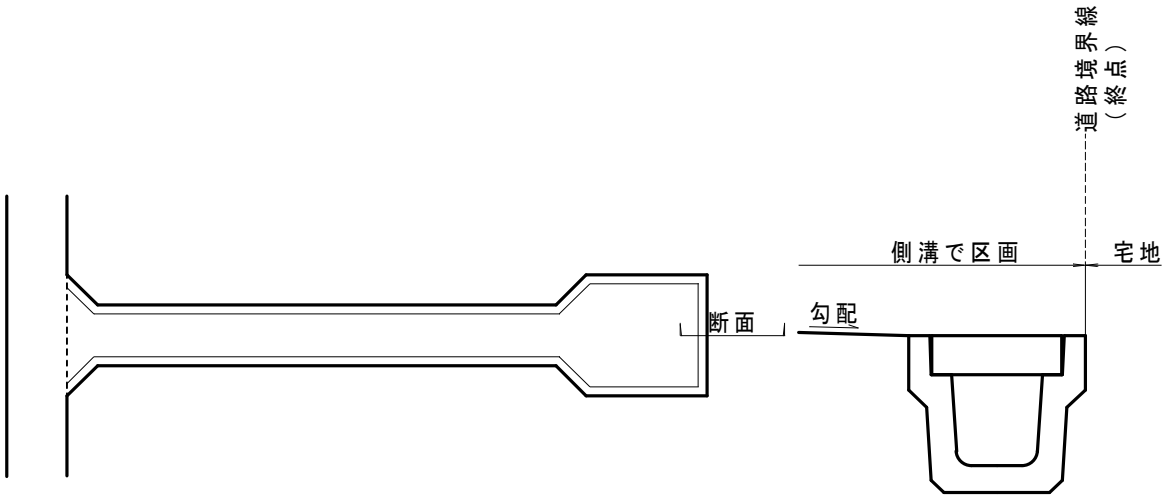

（２）

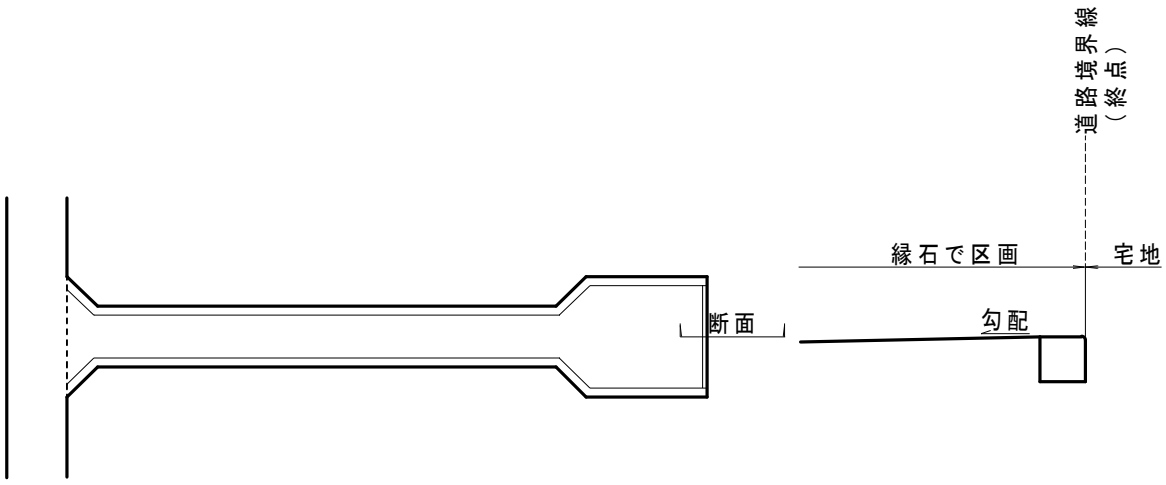

（３）

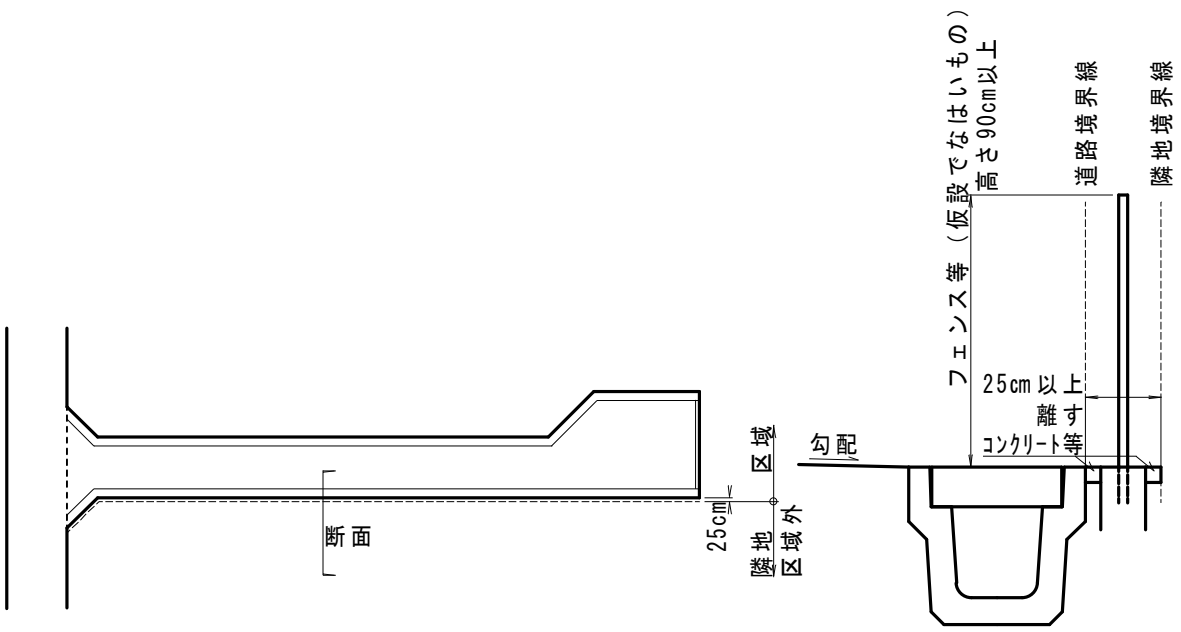

※隣地側の土留め等の有無にかかわらない
※25cm部分は、「空地」「未利用地」と表現する
※25cm部分の雨水の計算は道路部分に含めること